

GL4200 213




REMORQUE SANITAIRE AVEC
2 COMPARTIMENTS POUR FEMMES ET
1 COMPARTIMENT POUR HOMMES AVEC
3 URINOIRS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nombre d'axes	1
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2404 mm
Largeur totale	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale avec timon	5780 mm
Poids total autorisé	1800 kg
Épaisseur de paroi	33 mm
Connexion électrique	230 V, 16 A
Connexion d'eau douce	GEKA
Connexion des eaux usées	DN110



SCHEMA STANDARD

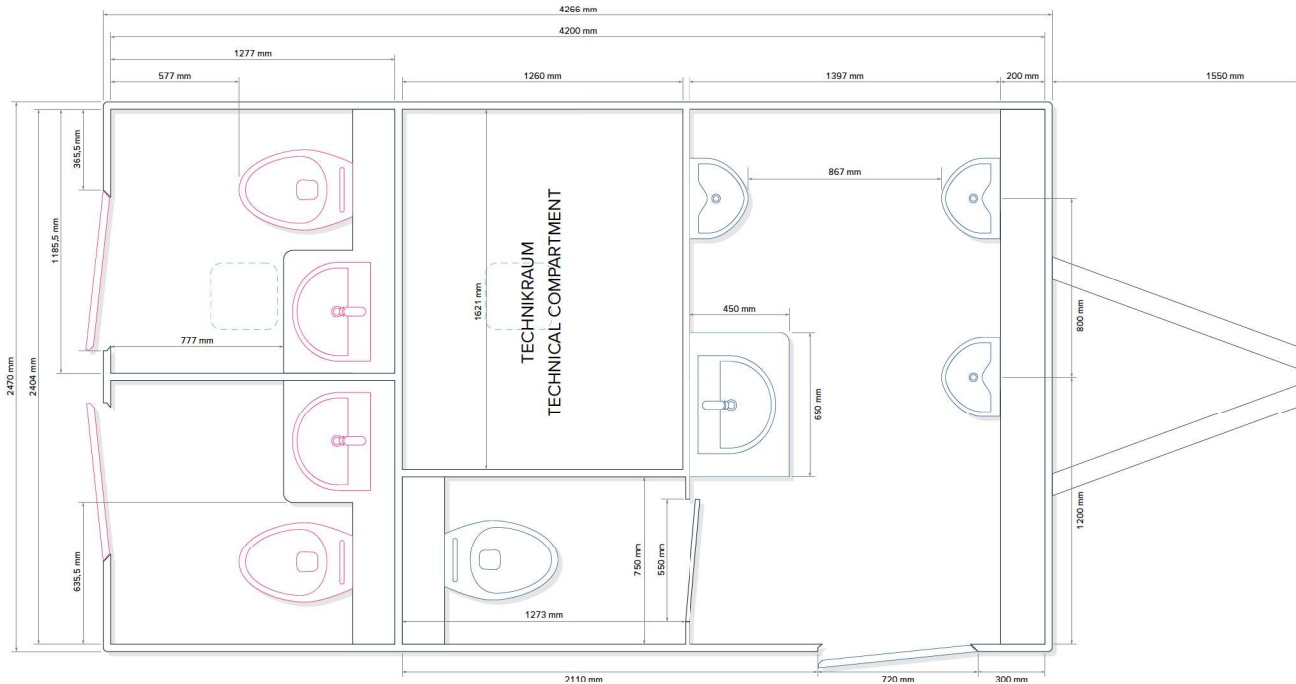

Sous réserve de modifications techniques.
Les photos peuvent contenir des équipements en option.



GL4200 213 TANK

Variante du modèle autosuffisant en eau, réservoir d’eaux usées installé dans le châssis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nombre d’axes	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2404 mm
Largeur totale	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale avec timon	5780 mm
Poids total autorisé	3500 kg
Épaisseur de paroi	33 mm
Capacité eau douce	800l
Capacité eaux usées	1500l
Connexion électrique	230V, 16A



GL4200 213 SOUS VIDE

Équipé d’une technologie sous vide à économie d’eau et d’un réservoir d’eaux usées dans le châssis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nombre d’axes	2
Hauteur intérieure	2150mm
Hauteur totale	2950mm
Largeur intérieure	2404mm
Largeur totale	2470mm
Longueur intérieure	4200mm
Longueur totale avec timon	5780mm
Poids total autorisé	3500kg
Épaisseur de paroi	33mm
Capacité eau douce	800l
Capacité eaux usées	1500l
Connexion électrique	400V, 16A

